


# DANUBE


ÉTANCHES LED TRAVERSANTS  
ET LEUR ACCESSOIRE

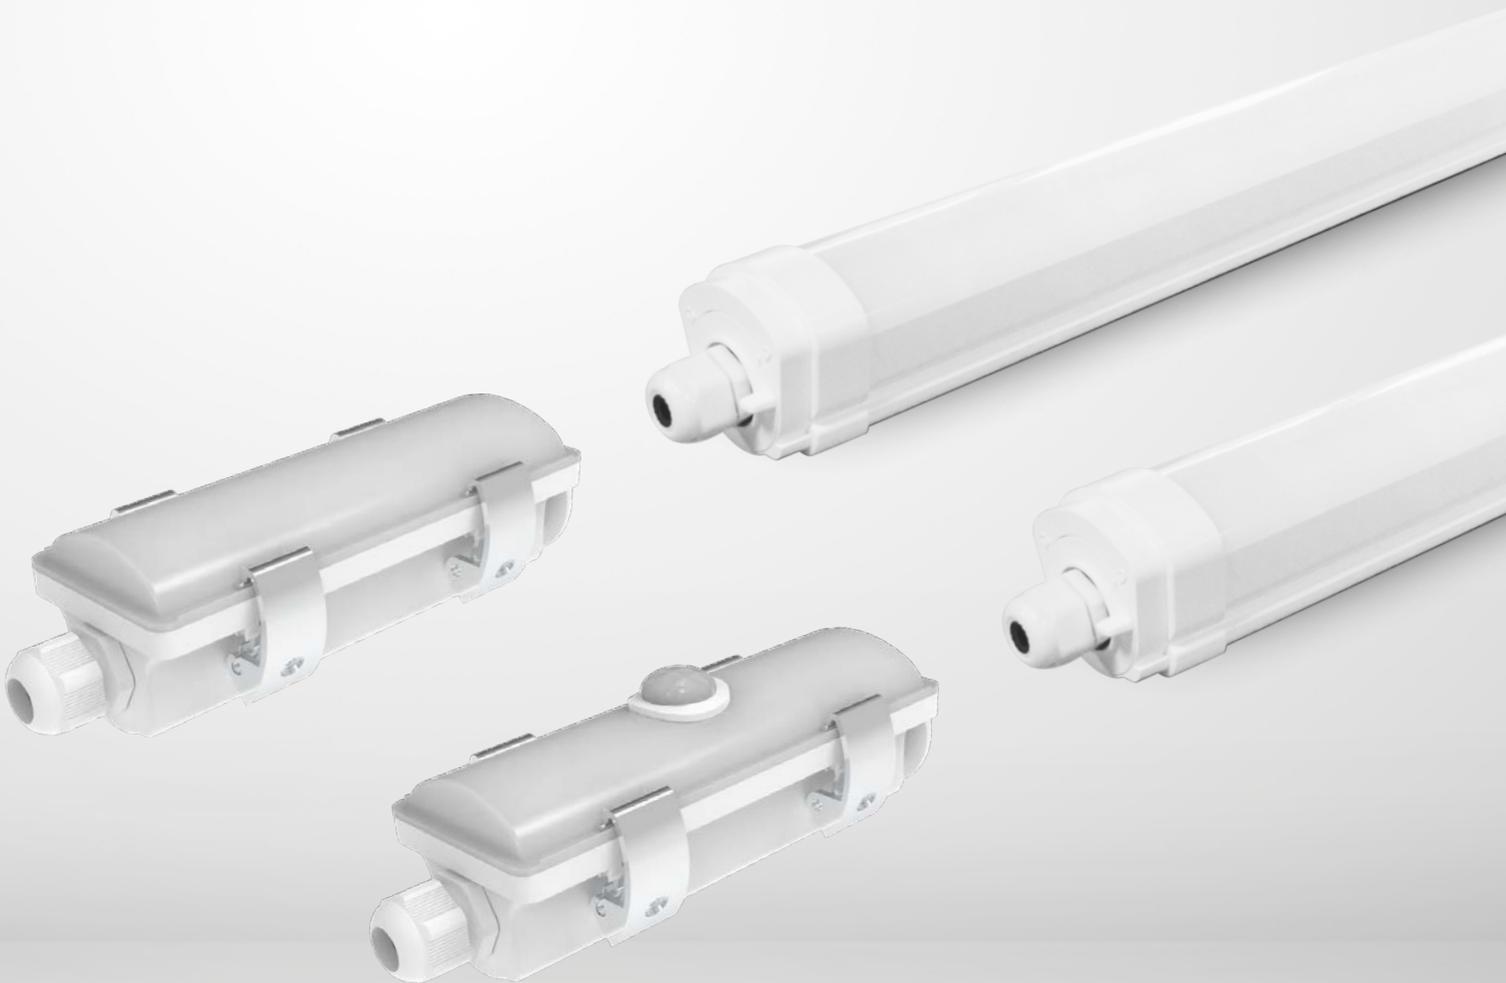

## Découvrez notre GAMME D'ÉTANCHES LED DANUBE et leur accessoire


### DISPONIBLE EN 4 LONGUEURS

- 18W** - 655 x 61.5 x 58.5 mm
- 35W** - 1255 x 61.5 x 58.5 mm
- 50W** - 1555 x 61.5 x 58.5 mm
- 58W** - 1855 x 61.5 x 58.5 mm

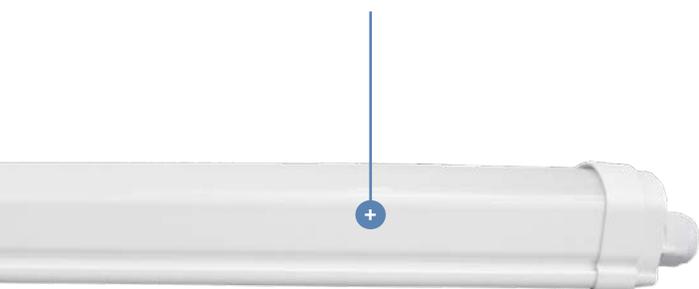

- + **Efficacité énergétique jusqu'à 152 lm/W**
- + Détecteur RF ou IR en accessoire
- + Version TRI CCT
- + Garantie 2 ans ou 5 ans 50 000H
- + IP65

### UN PRODUIT TECHNIQUE



\* Références 100384-100385 uniquement

### ÉTANCHE TRAVERSANT



Puissance	Traversant Max.	Traversant Max. (avec détecteur)
18W	55 unités	21 unités
35W	28 unités	10 unités
50W	20 unités	7 unités
58W	17 unités	6 unités

### CONNECTEURS RAPIDES REPIQUABLES



**GAMME DANUBE**
**Garantie 2 ans**

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Dimensions (L x l x H)
757911	18W	4000K	Blanc	2700 lm	655 x 61.5 x 58.5 mm
757921	35W			5250 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
757951	50W			7500 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm
757981	58W			8700 lm	1855 x 61.5 x 58.5 mm
100168	35W	5000K		4200 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
100169	50W			6000 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm


**Garantie 5 ans**

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Dimensions (L x l x H)
150111	18W	4000K	Blanc	2700 lm	655 x 61.5 x 58.5 mm
150121	35W			5250 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
150151	50W			7500 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm
150181	58W			8700 lm	1855 x 61.5 x 58.5 mm

**GAMME DANUBE TRI CCT**
**ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE**

**3 CCT (3000K/4000K/6000K)**  
 réglables à l'intérieur du produit


Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Finition	Lumens	Dimensions (L x l x H)
100384	35W	3000K 4000K* 6000K	Blanc	5000 lm 5250 lm* 5050 lm	1255 x 61.5 x 58.5 mm
100385	50W			7500 lm 7600 lm* 7550 lm	1555 x 61.5 x 58.5 mm

\* Réglage usine

**Accessoirisez votre étanche**

Ajoutez un détecteur RF ou IR en effectuant un simple quart de tour !\*



**DÉTECTEUR RF RÉGLABLE**

**RÉGLAGES USINE**

Sensibilité : 100%  
Temps de maintien flux : 5 minutes  
Seuil de luminosité : désactivé

**RÉGLAGES POSSIBLES**

Sensibilité : 10%/50%/75%/100%  
Temps de maintien flux : 5s/90s/5min/15min  
Seuil de luminosité : 2lux/10lux/50lux/désactivé

**DÉTECTEUR IR RÉGLABLE**

**RÉGLAGES USINE**

Temps de maintien flux : 5 secondes  
Seuil de luminosité : désactivé

**RÉGLAGES POSSIBLES**

Temps de maintien flux : 5s/30s/1min/5min  
Seuil de luminosité : Désactivé/10lux

Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x H)
100362	Détecteur RF réglable pour étanche DANUBE - 400W Max	200 x 72 x 56 mm
100902	Détecteur IR réglable pour étanche DANUBE	177 x 72 x 68 mm

\* Installation en début de ligne uniquement



Commandez-les  
dès maintenant !

