


## SPARK II

SPOTS ENCASTRABLES  
INCLINABLES

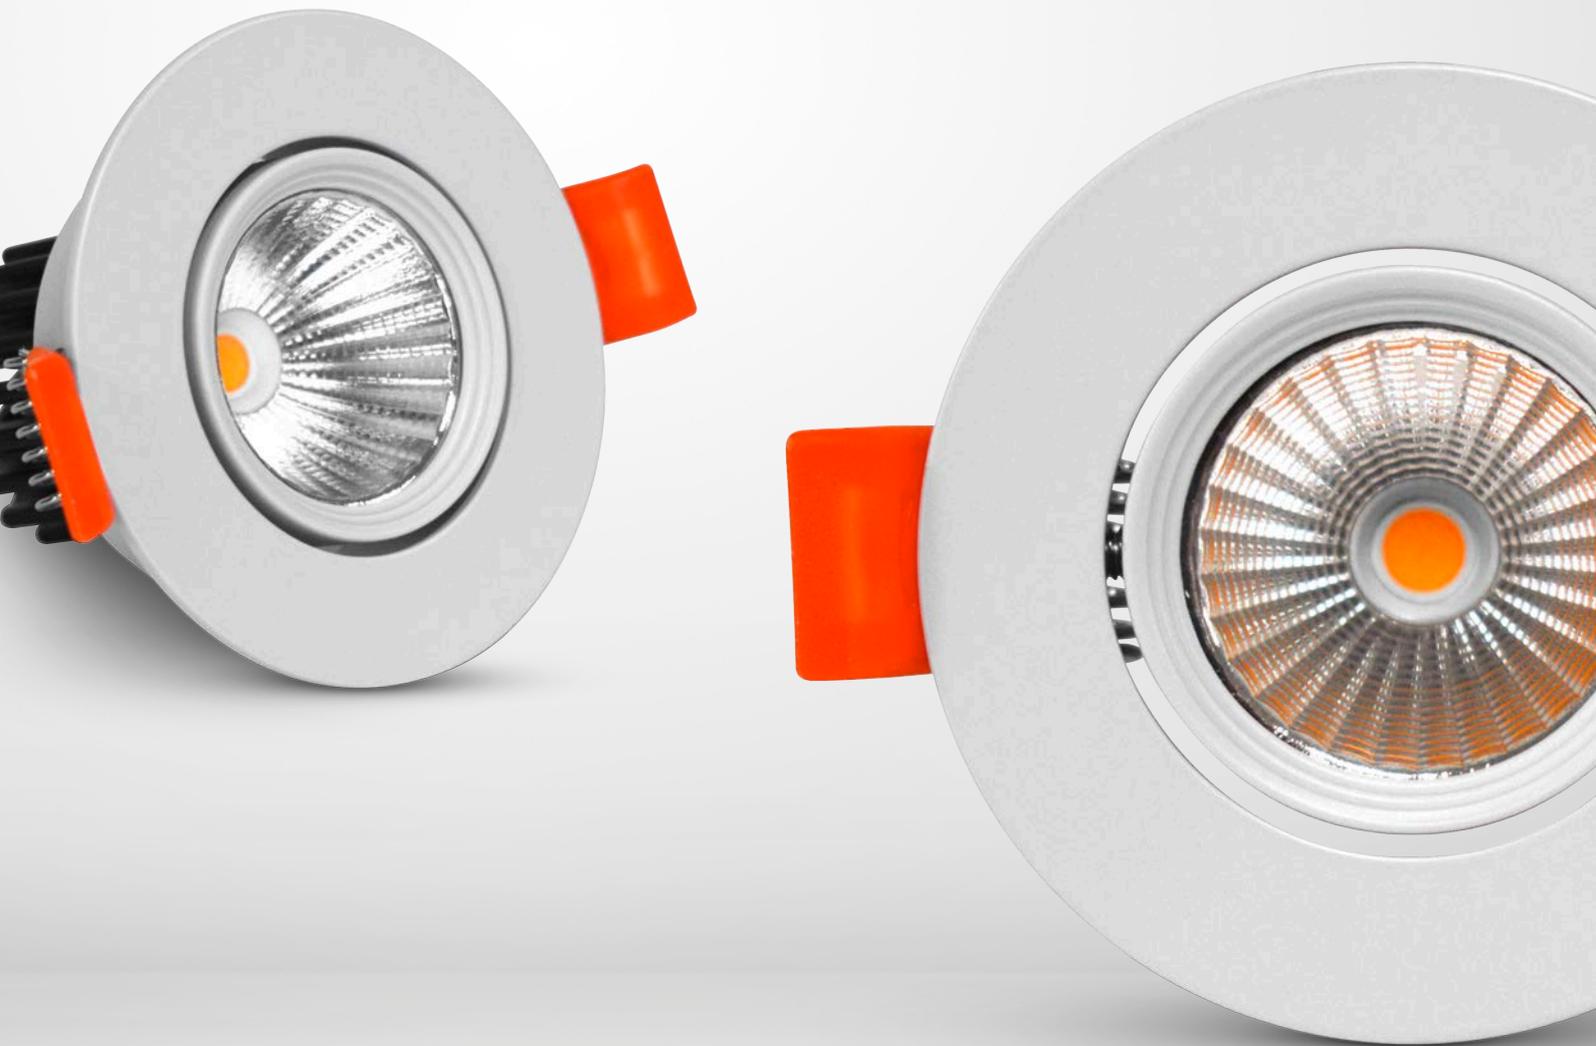

Existe en version 5W, 7W et 12W

Découvrez nos **NOUVEAUX SPOTS ENCASTRABLES INCLINABLES IRC>90.**



**UN PRODUIT TECHNIQUE**



**GAMME SPARK II**



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre Perçage
100397	5W	3000K	450 lm	Ø68 x 50 mm	Ø55 mm
100398		4000K	475 lm		
100399	7W	3000K	665 lm	Ø85 x 58 mm	Ø70 mm
100400		4000K	700 lm		
100401	12W	3000K	1140 lm	Ø135 x 115 mm	Ø90 mm
100402		4000K	1200 lm		

- + Efficacité lumineuse élevée
- + Faible scintillement
- + Meilleure dissipation de la chaleur
- + Alimentation déportée ENEC

Commandez-les dès maintenant !

