

## SLIMY II PLAFONNIER LED Ø175mm 12W - 1050 lm - 4000K



### Ref. 100029

Produit : Plafonnier Led  
+ alimentation électronique CL2 déportée  
Finition : Blanc  
**Flux sortant : 1050 lm**  
Puissance absorbée : 12W  
Température couleur : 4000K  
**Dimmable : Non**  
Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 24 mm  
Diamètre de perçage : Ø155 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124427298

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens/Watt : ≈88 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,5

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,250 Kg

### Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75VDC / 100VDC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

### Dimensions

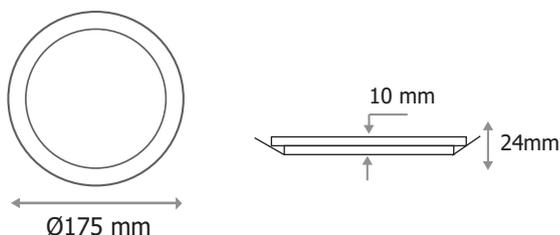

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.