

## SLIMY II PLAFONNIER LED Ø90 mm 3W - 230 lm - 4000K



Alimentation  
avec connecteur  
rapide repiquable

Ref. 100032

Produit : Plafonnier Led  
+ alimentation électronique CL2 déportée  
Finition : Blanc

**Flux sortant : 230 lm**

Puissance absorbée : 3W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø75 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427328

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈76.6 lm/W

\*Classification énergétique : E

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,43

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,110 Kg

### Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 1000mA 50/60Hz


Output : CC270mA / 8-30VDC / 50VDC max

PF : >0.3

ta : 40°C

tc : 85°C

### Dimensions

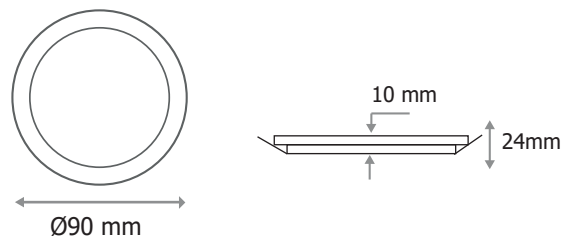

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.