

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595 x 595 - BACKLIT - PACK DE 2 36W - 3960 lm - 4000K - DRIVER DALI 2/PUSH



Driver

Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Réglage usine : 900mA

Ref. 100383

Produit : Plafonnier Led Backlit
+ Alimentation dimmable DALI 2/PUSH

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Oui DALI 2/PUSH

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 30 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124432117

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H / S=0.25

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈110 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ≈2,300 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions : 106 x 69 x 28 mm

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0,35A max

Output : 25-42V DC / 550-1050 mA


Dimming Range : 10%-100%

PF : >0,9

ta : 50°C

tc : 90°C

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Kit saillie : Réf.739814

Cadre placo : Réf.73977


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.


Rendez-vous sur : www.miidex.com

ANDROMEDE

**PLAFONNIER LED 595 x 595 - BACKLIT - PACK DE 2
36W - 3960 lm - 4000K - DRIVER DALI 2/PUSH**



MODE : PUSH

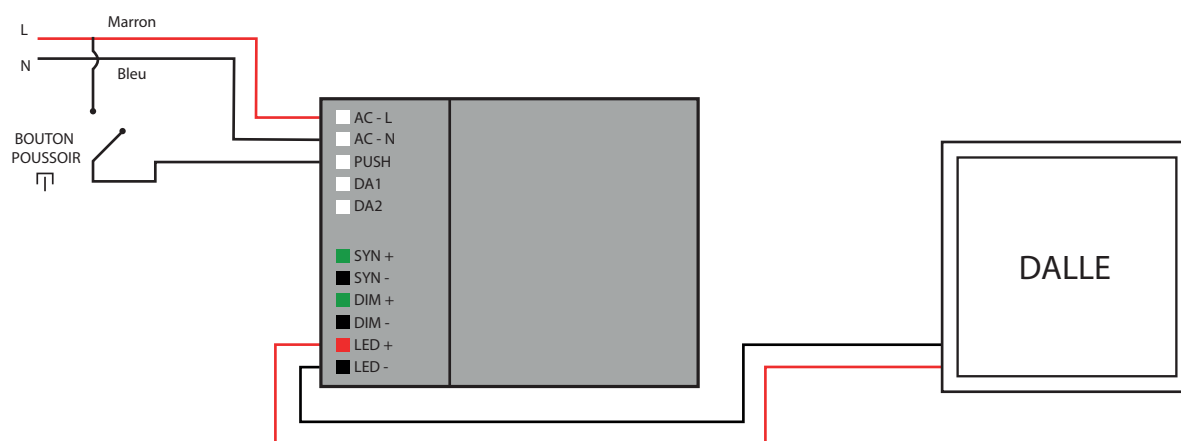

Câblage PUSH = maximum 10 alimentations par circuit de commande

MODE : DALI

