

BANDEAU LED 24V 5m 9W/m - 960 lm/m - 3000K - IP20

REF : 100422



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100422

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Puissance absorbée : 9W/m

Puissance globale : 45W

Température couleur : 3000K

Flux sortant : 960 lm/m

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 10 cm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 1,2 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432513

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 106.6 lm/W/m

*Classification énergétique : **A** **E**

Tension entrée : 24V DC

Température de travail : -20°C - +40°C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : $\approx 0,100$ Kg

Accessoires non fournis

BANDEAU CONNECT DEPART NM 1+1 CABLE

10MM : Réf.75231


BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE POUR

BANDEAU IP20 10MM : Réf.100876

BANDEAU CONNECT DROIT D/F AVEC CABLE

POUR BANDEAU IP20 10MM : Réf.100877

Connexion

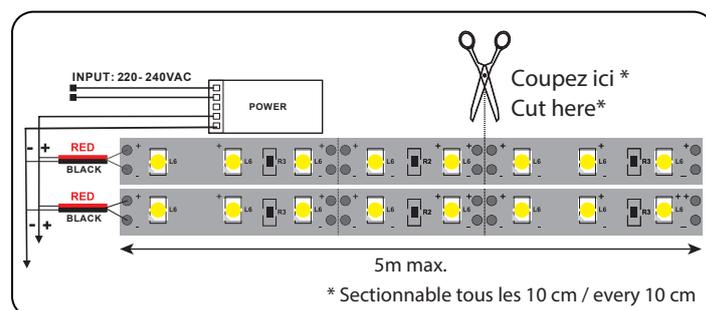

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.