

BANDEAU LED SILICONE 24V 5m 10W/m - 960 lm/m - 3000K - IP54

REF : 100442



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100442

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)

Puissance absorbée : 10W/m

Puissance globale : 50W

Température couleur : 3000K

Flux sortant : 960 lm/m

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 5 cm

Largeur : 8 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432728

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈96 lm/W/m

*Classification énergétique : **A**

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -20°C- +40°C

Matériaux utilisés : Silicone + PCB


Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,068Kg

Dimensions



Connexion

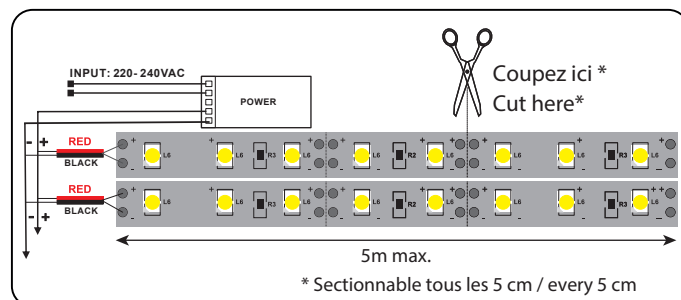

Accessoires non fournis

BANDEAU CABLE DOUBLE CONNECTEUR 8mm

POUR IP54 : Réf.100449

BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE POUR

BANDEAU IP54 8MM : Réf.100882

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.