

TUBA II TUBULAIRE LED INTEGRÉES OPALE TRAVERSANT 17W - 2465 lm - 3000K - DIMMABLE DALI



BAT-EQ-127

Ref. 100724

Type : Tuba LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 2465 lm

Puissance absorbée : 17W

Dimmable : Oui, Dali 2

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 70 x 600 mm

Emballage : Boite

Éléments de fixation : Oui

EAN : 3701124435439

*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 145 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +50 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC + Inox 316L

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 1.106 Kg

Dimensions

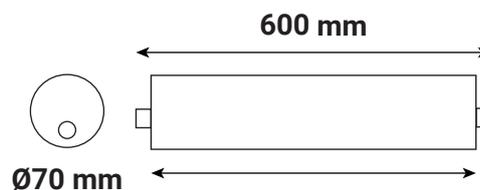


Connectiques

Tubulaire précâblé (accessoires de connection fournis)



- Traversant



Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.