


# CAPELLA

## DOWNLIGHT LED Ø230MM - 4000K

Réf. 400017

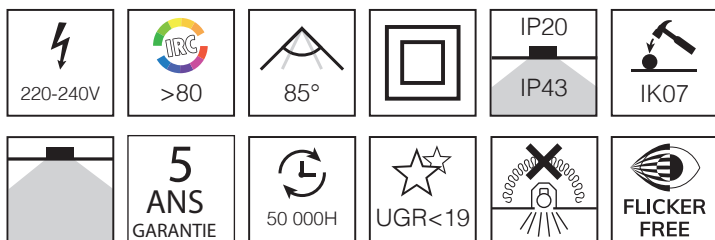

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produit                            | Downlight LED                            |
| Finition                           | RAL9003                                  |
| Flux                               | 4000Lm                                   |
| Lumens/Watt                        | 100 Lm/W                                 |
| Puissance absorbée                 | 40W                                      |
| Puissance restituée                | 360W                                     |
| Tension entrée                     | 220-240VAC                               |
| Fréquence                          | 50/60Hz                                  |
| Température de couleur             | 4000K                                    |
| Beam angle                         | 85°                                      |
| Dimensions (Ø x H)                 | Ø230 x 120 mm                            |
| Diamètre de perçage (Ø)            | Ø200 mm                                  |
| Gradable                           | Non                                      |
| Emballage                          | Boite                                    |
| EAN                                | 3701124428578                            |
| Classification énergétique         | Ce produit contient une source de classe |
| Indice Mac Adam                    | Mac adam 3                               |
| Durée de vie théorique de la LED   | L80B10 - 50000H                          |
| ON/OFF                             | >100000                                  |
| Power factor                       | >0.95                                    |
| Température de travail             | -15°C / + 35°C                           |
| UGR                                | <19                                      |
| Matériaux utilisés                 | Fonte d'aluminium                        |
| Poids Net                          | 0.76kg                                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80                                      |
| Indice de protection IP            | 43/20                                    |
| Indice de protection IK            | 07                                       |
| Installation                       | Encastré                                 |

### COULEUR(S) PRODUIT



### EXTRACTIBILITE\*\*



### PARAMETRES DRIVER

|                    |  |
|--------------------|--|
| Marque du driver   | HYL-IG series  |
| Dimensions driver  | 115 x 41 x 28 mm   |
| Input              | 220-240VAC / 0.2A / 50/60Hz                              |
| Ouptut             | CC900mA / 40VDC  |
| Pf                 | >0.95  |
| Ta                 | (30)/50  |
| Tc                 | 80°C   |
| Emplacement driver | Déporté avec câble secondaire et connecteur Mâle/Femelle |

### DÉTAILS



FIXATION PAR CLIPS  
RESSORTS



DIFFUSEUR EN  
ALUMINIUM