

CURVILIGNE

APPLIQUE MURALE CURVILIGNE LED - GRIS ANTHRACITE 7.5 W - 330 lm - 3000 K - IP54



Ref. 67782

Type : Applique LED

Finition extérieure : Gris Anthracite (RAL : 7015)

Flux sortant : 330 lm

Puissance absorbée : 7.5 W

Dimmable : Non



Température couleur : 3000 K

Dimensions (H x l x P) : 82 x 175 x 112 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407016

Dimensions

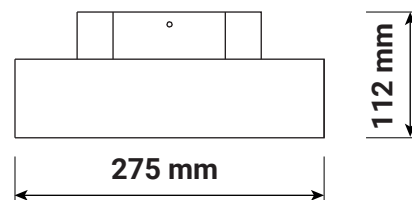

Accessoires fournis

Fixations

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 44 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -15 °C / +44 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.675 Kg

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.