


## APPLIQUE MURALE LED - Gamme Extérieure 6W - 480 LM - 3000K

REF : 7010

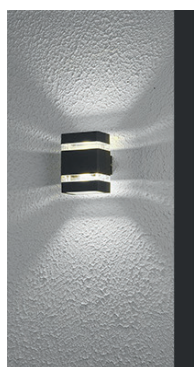

### Ref. 7010

Type : Applique Murale LED

Finition : Gris anthracite

**Lumens : 480 Lm**

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 110 x 101 x 150 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173777372

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈80 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Voltage : AC220-240V

Fréquence : 50-60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Classe 1

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures



ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,763Kg

### Dimensions

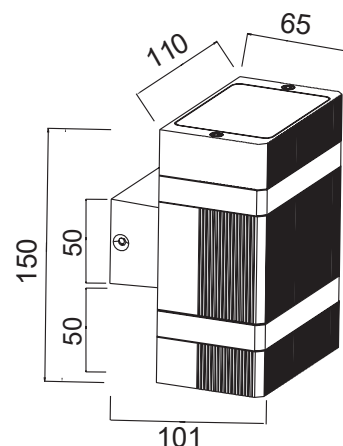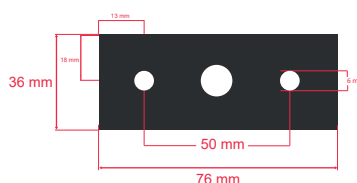

### Matériaux utilisés

- Aluminium
- verre trempé clair et polycarbonate
- Joint en caoutchouc de silicium

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.