

APPLIQUE MURALE LED - ROND 10W - 530 LM - 4000K

REF : 70292



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 53 Lm/w


Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,70
Allumage : Immédiat
Classe 1
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : 0,511 Kg

Ref. 70292

Type : Applique Murale LED
Finition : Gris anthracite
Lumens : 530 Lm
Puissance absorbée : 10W
Puissance restituée : ≈90W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
Dimensions (Ø x P) : Ø160 x 93 mm
Emballage : boite
EAN : 3701124420664

Dimensions

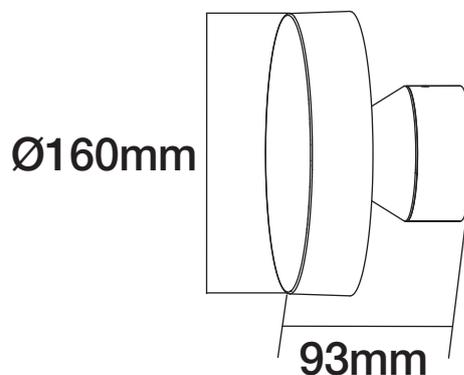

Matériaux utilisés

- Aluminium + PC
- Joint en caoutchouc de silicium

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.