
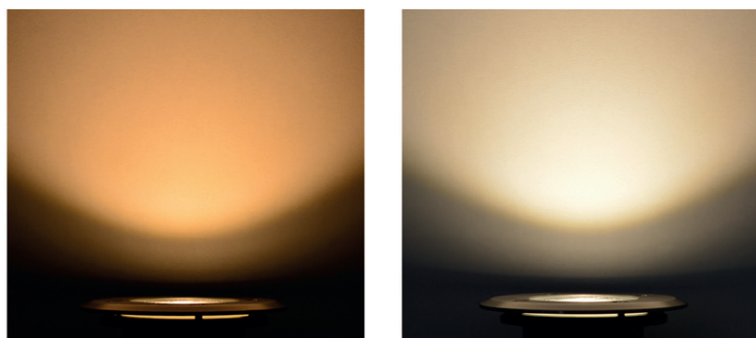


FUJI

SPOT ENCASTRABLE SOL + DOUILLE GU10



Boîtier équipé de deux presse-étoupe pour branchement en parallèle

Paramètres

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Matériaux utilisés : Inox 304 + Verre + PC

Poids Net : 0,655 Kg

Ref. 70730

Type : Spot Encastrable Sol* + Douille GU10

Finition : INOX 304

Puissance Max : 7W Led

Dimensions (Ø x H) : Ø120 x 155 mm

Encastrement (Ø x H) : Ø105 x 150 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124420671

Câble : Mini 0.75 mm² / max 1.5 mm²

* produit carrossable

Dimensions

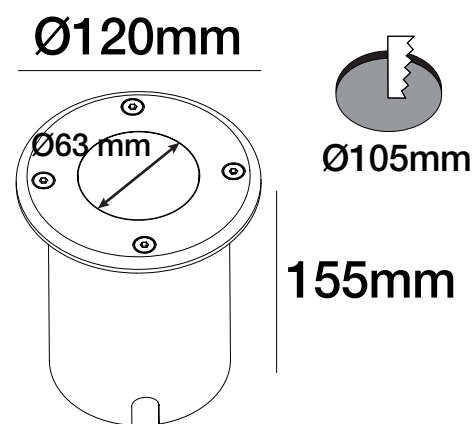

Hauteur GU10 Max : 66 mm

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.