# FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

## SPOT LED SUR TIGE VITRINE NOIR 2W - 130 LM - 6000K

REF : 71105

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 25° | Dimmable | IP20 | IK04

### Ref. 71105

Produit : Spot LED TIGE
+ alimentation électronique CL2

Finition : Noir

**Lumens : 130**

Puissance absorbée : 2W

Puissance restituée : ≈18W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 6000K

Taille : Ø21 x 300 mm

Diamètre perçage : Ø9 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412324

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈65 Lm/w

## Paramètres Electriques

**Classification énergétique :** A+
**Fréquence :** 50/60Hz
**Puissance à l'allumage** : > 95%
**Température et humidité de travail** :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
**Allumage** : Immédiat
**Angle** : 25°
**Matériaux utilisés** : Aluminium + PC
**Durée de vie théorique de la LED** : 30,000 Heures
**ON/OFF > 100 000**
**Indice de protection IP** : IP20
**Indice de protection IK :** IK04
**Poids Net** : 0,113Kg
**Alimentation Classe 2**

### Dimensions

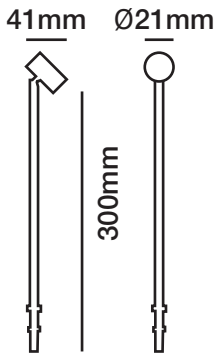


## Paramètres Driver

**Input :** 220-240VAC 50/60Hz
**Output :** 3-6VDC / 500 mA
**ta :** 45°C
**tc :** 75°C
Dimension Driver : 80 x 32 x 22 mm

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*
*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

**MIIDEX LIGHTING** - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com