FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BOBINE NEON FLEX LED - 50 METRES - 8W/m - 18x11mm - 4000K

REF : 749813

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 120° | Dimmable | IP65

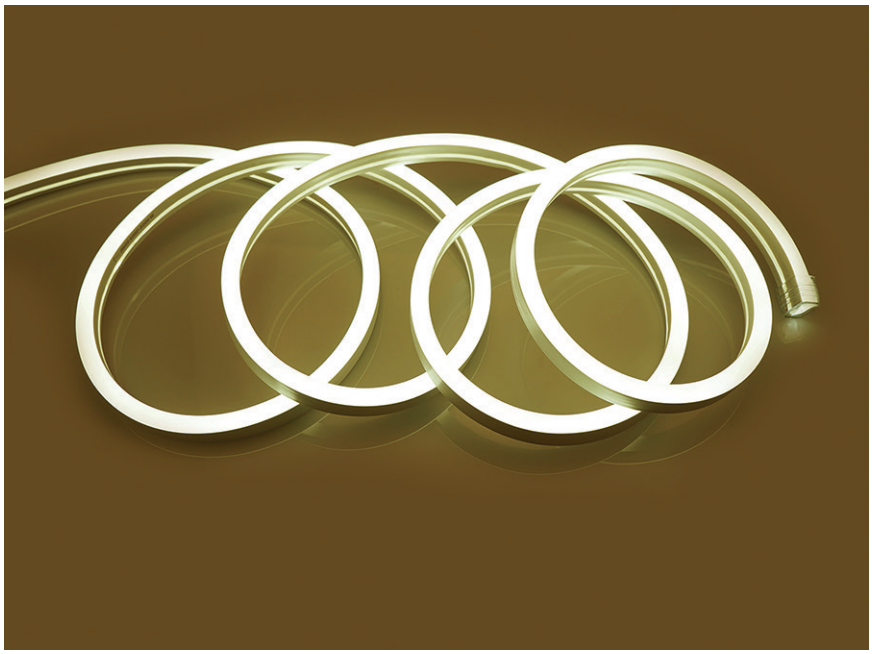

Ref. 749813

Type : 1 ligne - 108 LED/m
Puissance absorbée : 8W/m
Puissance globale : 400W
Gainage : PVC
Température couleur : 4000K
Lumens : 300 Lm
Longueur : Boucle maximum 50m
Largeur : 11mm
Hauteur : 18mm
Rayon de courbure : 40mm max
Emballage : Boite
EAN : 3701124405913

Dimensions

Sécable tous les mètres

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt / mètre : 37,5 Lm/w/m

Paramètres Electriques

***Classification énergétique :** A↑G G
Tension entrée : 220-240VAC 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PVC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈11,92Kg

Câble d'alimentation inclus

Accessoires

Ref. 749820
Câble alim 1.5 + Emb Fin
+ connecteur pin Male/Male

Ref. 749821
Connecteur Femelle / Femelle

Ref. 7498230
Profile Alu 5 cm 18 x 11 cm + 2vis

Ref. 749822
Colle d'étanchéité

Ref. 749843
Câble jonction 30cm Neon Flex
18x11mm

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com