

## BANDEAU LED 5m - 7,2W/m - 6000K

REF : 75040



Ref. 75040

Type : 1 ligne - 30 LED/m

**Lumens : 450 Lm / m**

Puissance absorbée : 7,2W/m

Puissance globale : 36W

Gainage silicone : Oui

Longueur : Boucle maximum 5m

Sectionnable tous les : 10 cm

Largeur : 12mm

Epaisseur : 4 mm

Température couleur : 6000K

Emballage : Pochette

EAN : 3701124416315

### Dimensions



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 62,5 lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°


Matériaux utilisés : Silicone + PCB

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP67

Poids Net : 0,184 Kg

### Connection

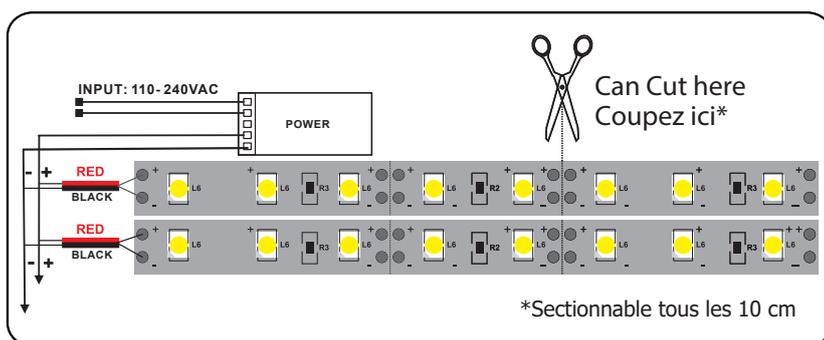

### Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 12mm ref. 75263



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285



-Connecteur départ + câble ref. 75231



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.