

## BANDEAU LED 5m 14,4W/m - 530 LM/M - 3000K


REF : 75083



### Ref. 75083

Type : 1 ligne - 60 LED/m  
**Lumens : 530Lm/m**  
 Puissance absorbée : 14,4W/m  
 Puissance globale : 72W  
 Température couleur : 3000K  
 Longueur : Boucle maximum 5m  
 Sectionnable tous les : 5 cm  
 Largeur : 12 mm  
 Epaisseur : 4 mm  
 Emballage : Pochette  
 EAN : 3701124411594  
 Gainage : Silicone

### Dimensions



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈17.36 lm/W

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **G**

Tension entrée : 12V DC  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 120°


Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie théorique de la LED :  
 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP67

Poids Net : 0,206 Kg

### Connection

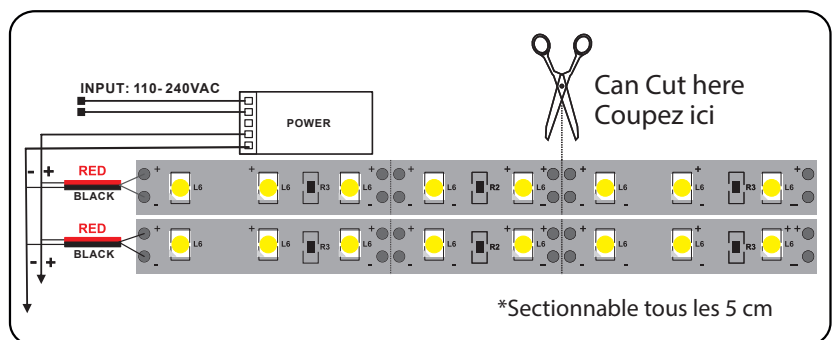

### Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 12mm ref. 75263



-Mini Contrôleur + Télécommande RF  
 ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285



-Connecteur départ + câble ref. 75231



\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.