FICHE TECHNIQUE



BANDEAU LED NU 24V - 5m 7,2W/m - 400 LM/M - 2700K

REF: 75157

















Ref. 75157

Type: 1 ligne - 30 LED/m (5050)

Lumens: 400Lm/m

Gainage: Non

Puissance absorbée : 7,2W/m
Puissance globale : 36W
Température couleur : 2700K
Longueur : Boucle maximum 5m

Largeur: 10mm
Epaisseur: 2mm
Emballage: Pochette
EAN: 3701124401335

Sectionnable tous les 165mm

Dimensions

5M

5M DE RUBAN LED

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 Lumens / watt : ≈55,55lm/W

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : [G

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Anale: 120°

Matériaux utilisés: PCB

Durée de vie théorique de la LED :


30.000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: ≈0,070 Kg

Connexion

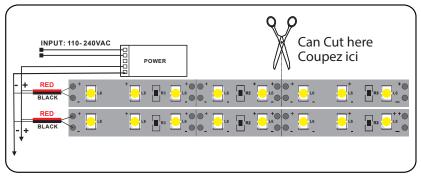

Options:

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.