

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 811 Lm/m - 3000K

REF : 751650



IRC ≥ 90

Garantie
Warranty
5 ans
years



Ref. 751650

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 811 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422491

Gainage : Non

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : $\approx 65,40$ Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : $\approx 0,142$ Kg

Connexion

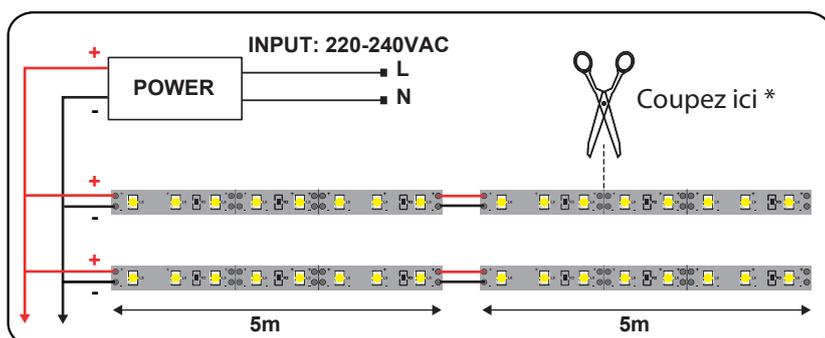

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF
ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285




-Connecteur départ + câble ref. 75231




Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 811 Lm/m - 3000K

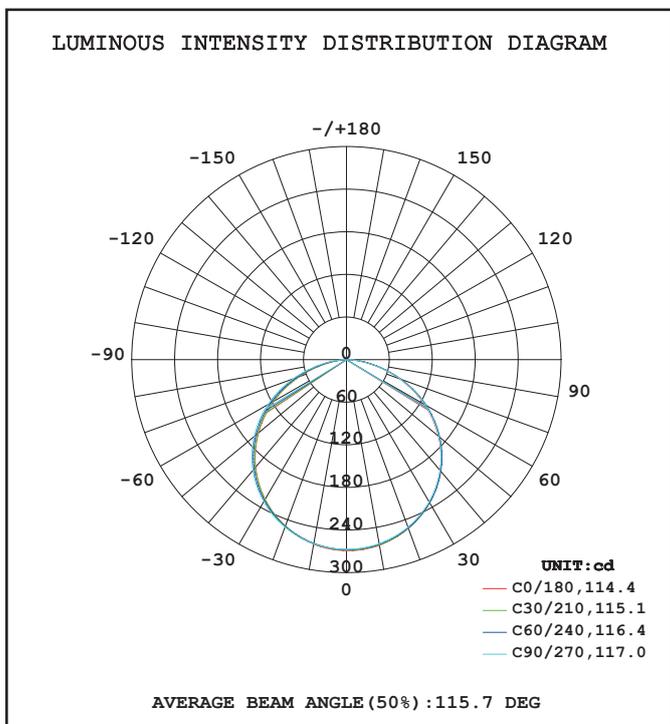

Flux out: 594.9 lm

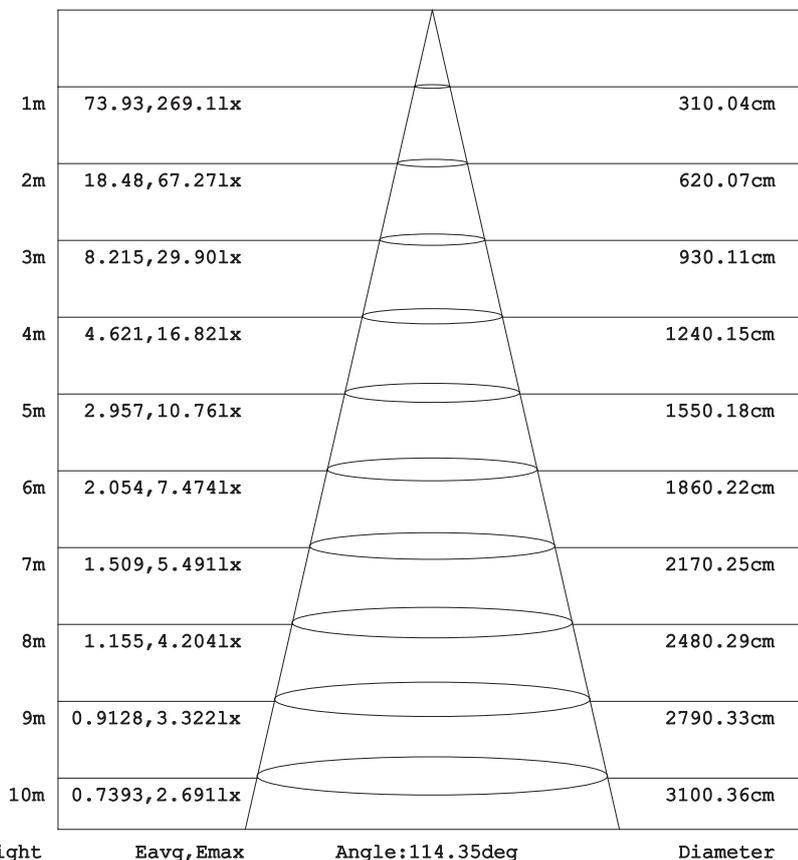

Customers service
MIIDEX FRANCE
1-2 rue Isaac Newton
31830 Plaisance Du Touch
FRANCE
www.miidex.com