

BANDEAU LED PU 24V - 5m 14,4W/m - 400 lm/m - 3000K

REF : 75166



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : $\approx 27,77 \text{ lm/W}$

*Classification énergétique : **A G**

Tension entrée : 24V DC

Température de travail : $-15 \text{ }^\circ\text{C}$ - $+45 \text{ }^\circ\text{C}$

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : $\approx 0,140 \text{ Kg}$

Ref. 75166

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 400 lm/m

Puissance absorbée : 14,4W/m

Puissance globale : 72W

Gainage : Polyuréthane

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 10 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 3 mm


Emballage : Pochette

EAN : 3701124411648

Dimensions



Connexion

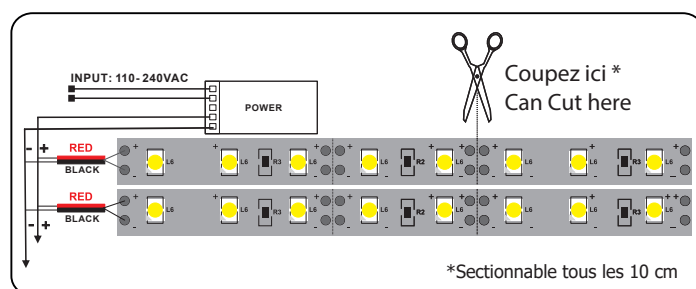

Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V forme L : Réf.75265

Connecteur clip 12V/24V forme T : Réf.75269

Connecteur clip 12V/24V forme X : Réf.75273

Connecteur à souder 12V/24V forme L : Réf.75277

Connecteur à souder 12V/24V forme T : Réf.752810

Connecteur à souder 12V/24V forme X : Réf.75285

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Connecteur départ + câble : Réf.75231

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*