

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 730 LM/m - 3000K

REF : 751660



Ref. 751660

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 730 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 3 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422521

Gainage : Polyuréthane

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 58,87 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ≈0,205Kg

Connexion

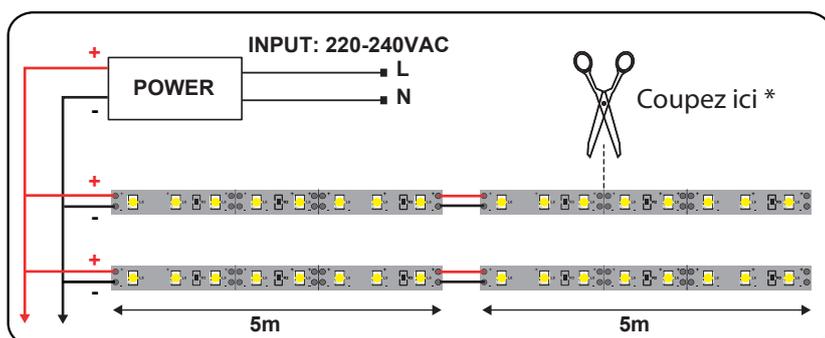

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273

-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285

-Connecteur bandeau à câble 10mm ref. 752882


-Connecteur bandeau à bandeau 10mm ref. 752881

-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262


- Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657

-Connecteur départ + câble ref. 75231

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 730 LM/m - 3000K

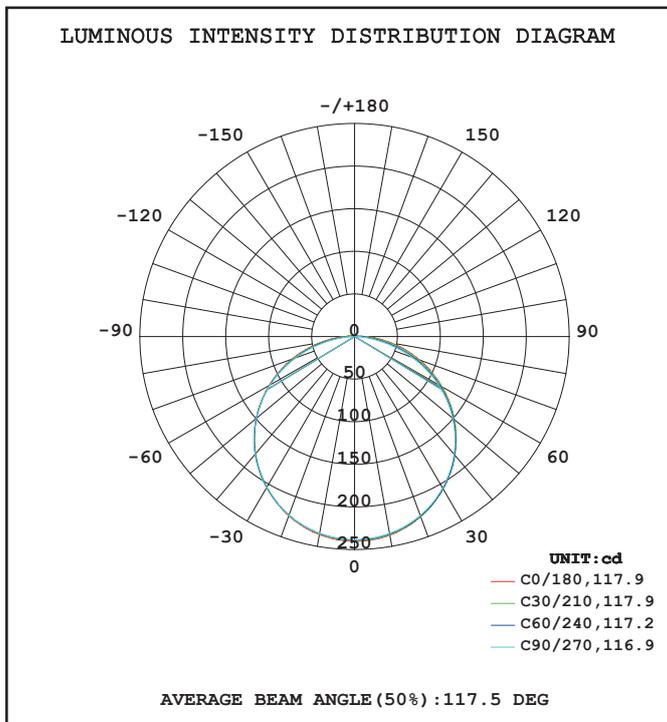

Flux out: 543.8 lm

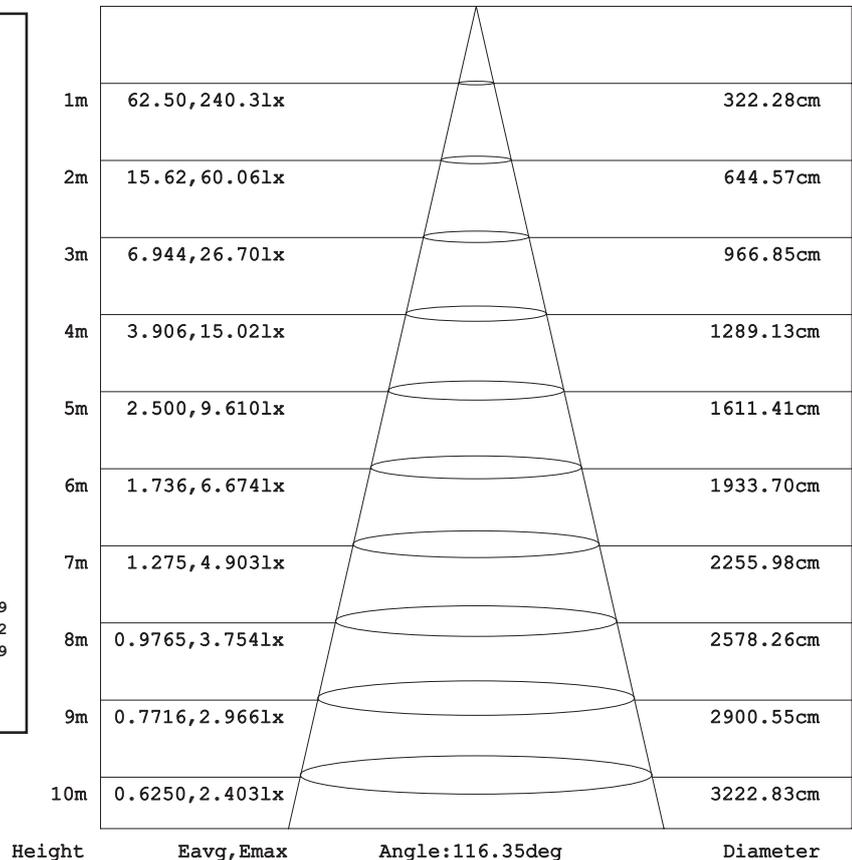

Customers service
MIIDEX FRANCE
 1-2 rue Isaac Newton
 31830 Plaisance Du Touch
 FRANCE
www.miidex.com