

BANDEAU LED NU 24V - 5m 14,4W/m - RGB + White (6000K)


REF : 75168



Ref. 75168

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)
 (= 30 LEDS blanches et 30 LEDS RGB /m)
 Gainage : Non
Lumens : 100 Lm/m
 Puissance absorbée : 14,4W/m
 Puissance globale : 72W
 Température couleur : RGB + White (6000K)
 Longueur : Boucle maximum 5m
 Largeur : 12 mm - Epaisseur : 2 mm
 Sectionnable tous les : 165 mm
 Emballage : Pochette
 EAN : 3701124401489

Dimensions



Paramètres Optiques


Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈13,88lm/W

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A**

Tension entrée : 24V DC
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -15 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Angle : 120°
 Matériaux utilisés : PCB
 Durée de vie théorique de la LED :
 30,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP20
 Poids Net : ≈0,112Kg

Connexion : contrôleur RGBW

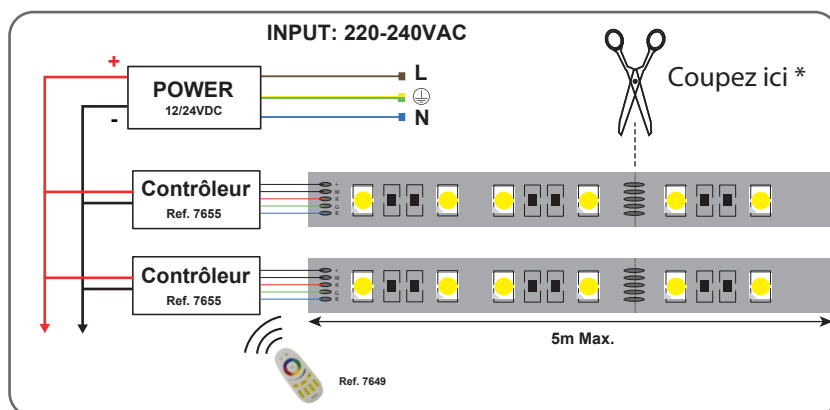

Options :

Connecteurs bandeaux LED :
 ref.75251, ref.752431
 ref.75279, ref.75283, ref.75287
Cavalier Silicone 12mm :
 ref. 75263

Contrôleur 4 Zones :
 ref. 7655
Télécommande RF :
 ref.7649

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
 Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.