

## BANDEAU LED NU 24V - 5m 18W/m - 816 lm/m - RGBW - MONOLED

REF : 751691



### Ref. 751691

Type : 1 ligne - 60 LED/m (MONOLED 5050)

**Flux sortant : 816 lm/m**

Puissance absorbée : 18 W/m

Puissance globale : 90 W

Température couleur : RGBW (4000K)

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 10 cm

Largeur : 12 mm

Epaisseur : 2,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422583

Gainage : Non

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt/Mètre : ≈ 45,33 lm/W/m

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -15 +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : ≈0,130Kg

### Connexion : contrôleur RGBW

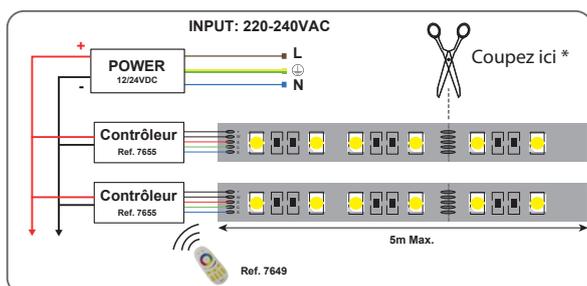

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

### Accessoires non fournis

Connecteur bandeau à câble 12 mm : Réf.752886

Connecteur bandeau à bandeau : Réf.752885

Connecteur bandeau LED : Réf.7525, Réf.75251, Réf.75243, Réf.75244

Cavalier silicone 12 mm : Réf.75263

Contrôleur 4 zones : Réf.7655

Télécommande RF : Réf.7649

## BANDEAU LED NU 24V - 5m 18W/m - 816 lm/m - RGBW - MONOLED

