

## BANDEAU LED NU 5m 12W/m - 750 lm/m - 3000K

REF : 751710



### Ref. 751710

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)

**Flux sortant : 750 lm/m**

Puissance absorbée : 12W/m

Puissance globale : 60W

Température couleur : 3000K

Gainage : Non

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124413291

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 62,5 lm/W

\*Classification énergétique : **A G**

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,080Kg

### Connexion

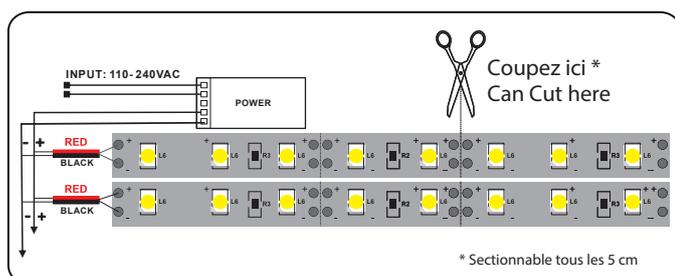

### Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V (L) : Réf.75265

Connecteur clip 12V/24V (T) : Réf.75269

Connecteur clip 12V/24V (X) : Réf.75273

Connecteur à souder 12V/24V (L) : Réf.75277

Connecteur à souder 12V/24V (T) : Réf.752810

Connecteur à souder 12V/24V (X) : Réf.75285

Connecteur départ + câble : Réf.75231

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Colle d'étanchéité : Réf.752890

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.