

BANDEAU LED NU 24V BLANC CCT DIMMABLE - 5m 9,6W/m - 960 Lm/m - 1800K à 6500K

REF : 751775



IRC > 90



Ref. 751775

Type : 1 ligne - 120 LED/m
(60 de 1800K et 60 de 6500K)

Lumens : 960 Lm/m

Puissance absorbée : 9,6 W/m

Puissance globale : 48 W

Température couleur : 1800K à 6500K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422620

Gainage : Non

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans**

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 100 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,098Kg

Connexion

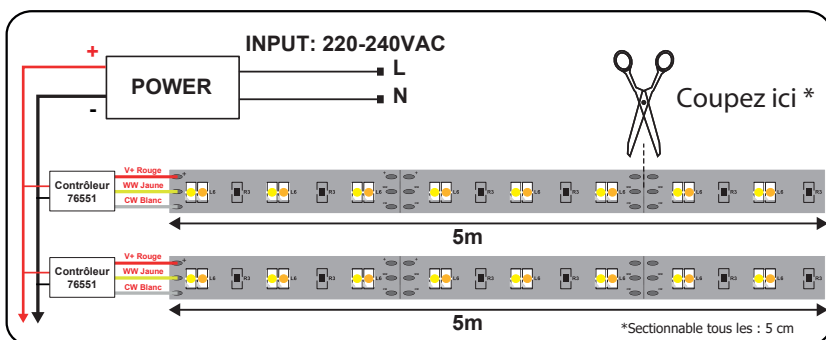

Options :

- Connecteurs 12V / 24V CCT :
Bandeau à bandeau Ref. 75288



Bandeau à câble Ref. 752880



- Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



- Télécommande RF 4 Zones Blanc CCT
ref. 76491




- Contrôleur RF 4 Zones Blanc CCT
ref. 76551



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 24V BLANC CCT DIMMABLE - 5m 9,6W/m - 960 Lm/m - 1800K à 6500K

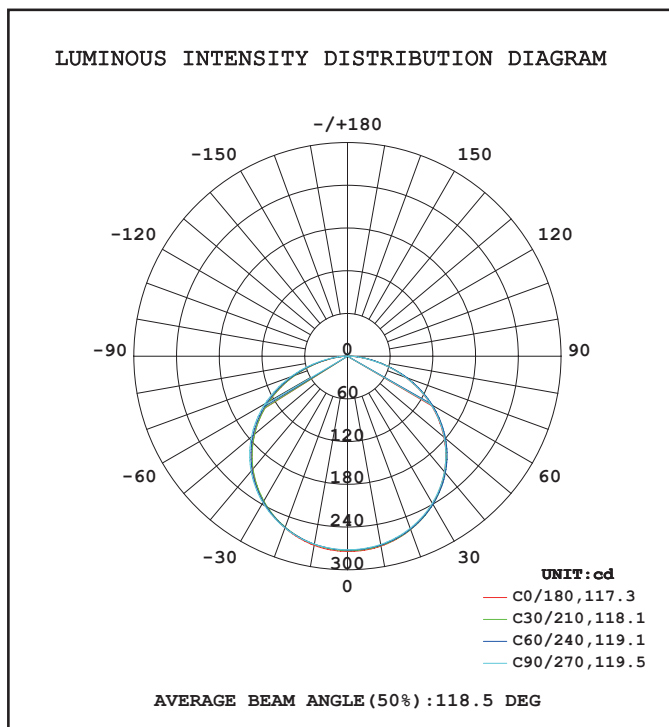

Flux out: 630.8 lm

