

ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE COUPURE DE PHASE pour LED

REF : 75422



Ref. 75422

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 50W

Dimmable : Oui Coupure de phase

Dimensions (L x l x H) : 184 x 61 x 32 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124400000

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Electriques

Input : 220-240VAC 50/60Hz 0.31A

Output : 12VDC, 4.16A, 50W

Dimmable : Coupure de phase

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :


-20°C- +50°C/10%-70% - tc : 80°C

Cos φ = 0.95

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,238 Kg

Dimensions

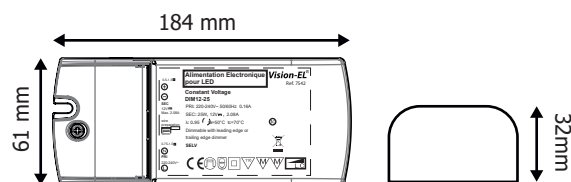

Paramètres Driver

ta : -20 ~ 50°C


tc : 80°C

Section de câble :

Input : 0,75 à 2,5mm²

Output : 0,75 à 2,5 mm²

Câblages avec variateur triac

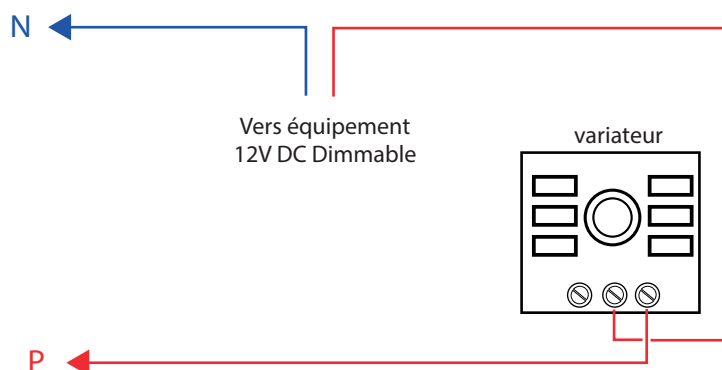

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.