

PROTECTION LED - PARASURTENSEUR - ECRETEUR + VOYANT TESTEUR

REF : 754922



Ref. 754922

Produit : Parasurtenseur Ecrêteur
+ Voyant testeur

Pmax : max 3680W

Dimensions (L x l x H) : 37 x 20 x 30 mm

Emballage : Blister

I max : 16A

EAN : 3701124408846

Câbles Input : 70mm en 16AWG(1,3mm²)

Câbles Output : 70mm en 16AWG(1,3mm²)

Paramètres Electriques

Tension entrée : 230-277VAC

Fréquence : 50~60Hz

Tension d'écrêtage = 320VAC

Courant de décharge Max = 10kA

Temps de réponse : <25ms

Température et humidité de travail :
-40°C- +80 °C / 10% - 70%

Indice de protection IP : IP67


Poids Net : 0,039 Kg

Type de branchement : En série

Courant de coupure max : 10KA


Courant de fuite : <5UA

Dimensions

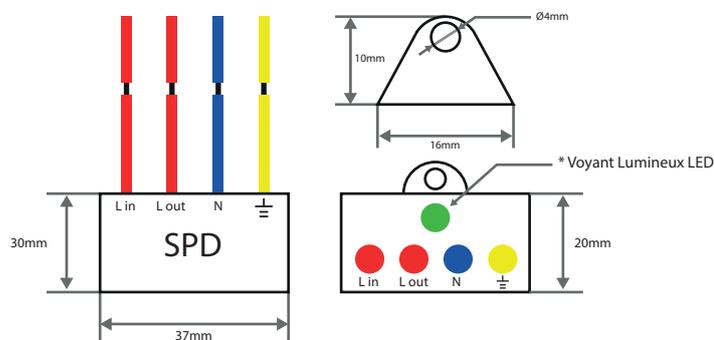

* Tant que le voyant lumineux est vert, le produit fonctionne (il n'y a pas de défaut).
Si le voyant est éteint :
- soit le produit a subi une surtension trop élevée.
- soit le produit n'est plus alimenté. /

Schéma câblage

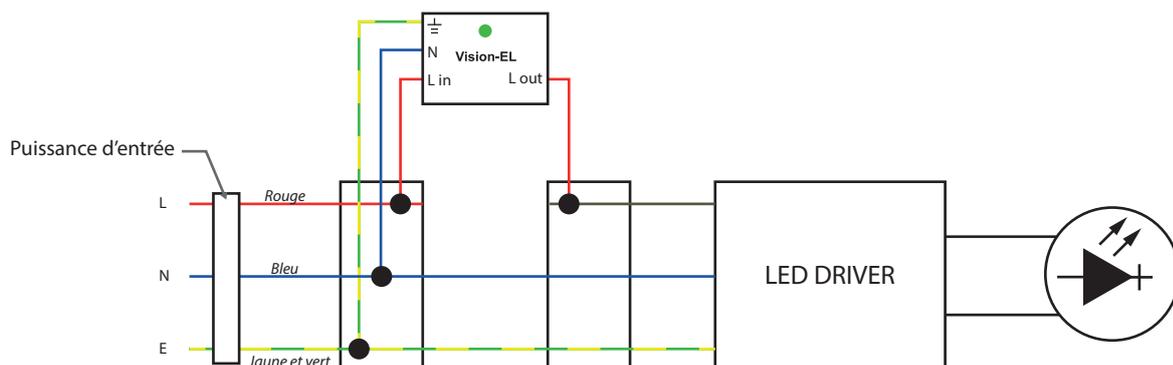

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.