

## TIBRE

### BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 600 MM 20W - 2400 lm - 4000K - IP65



Connecteur rapide



### Ref. 75852

Type : Boitier étanche LED intégrées  
traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

**Flux sortant : 2400 lm**

Puissance absorbée : 20W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 600 x 70 x 80 mm

Entraxe pour fixation : 360 mm

Emballage : Boite

Colisage : x 6 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124422996

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 120 Lm/w

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

PFC : >0,9


Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PC


Durée de vie : 50,000h

Poids Net : ≈0,495 Kg

### Dimensions

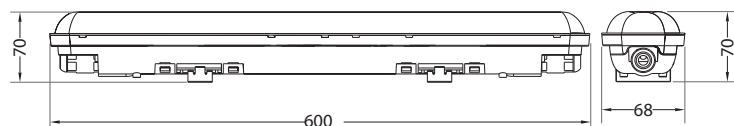

- Traversant jusqu'à 30 boitiers



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.