FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

PLAFONNIER LED Ø230mm
18W - 1650 LM - 4000K

REF : 76534

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 76534

Produit : Plafonnier Led

Finition extérieure : Blanc

Lumens : 1650 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈160W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 24 mm

Épaisseur sans ressorts : 11 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124408792

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 91.67 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0.95

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF >100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,312 Kg

Alimentation Incluse

Dimensions

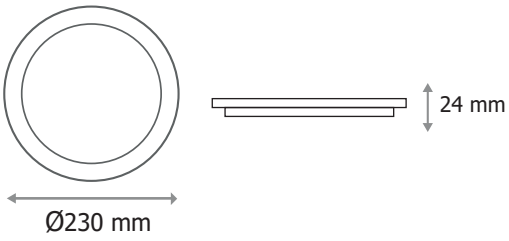

Paramètres Driver

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 90mA 50/60Hz

Output : CC 120mA / 135 VDC max

PF : 0,9

ta : 40°C

tc : 80°C

Indice de protection IP : IP20

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.