

## SIRIUS BASSE LUMINANCE DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø230mm 25W - 2100 LM - 4000K



Ref. 76548

Produit : Downlight LED + alimentation intégrée

Finition extérieure : Blanc

**Lumens : 2100 Lm**

Puissance absorbée : 25W

Puissance restituée : ≈230W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**



Dimensions : Ø230 x 102 mm

Diamètre de perçage : Ø195 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410290

### Dimensions

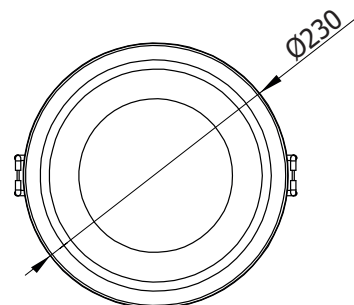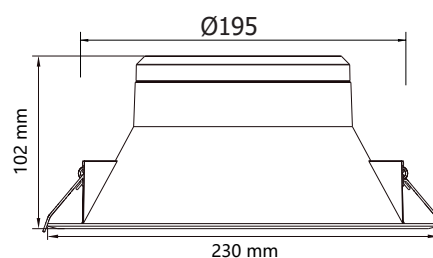

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 84 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **F**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,60

Alimentation intégrée

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 90°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF >100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,442 Kg

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.