

SIRIUS BASSE LUMINANCE DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø230 mm 25W - 2000 lm - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 765482

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 2000 lm

Puissance absorbée : 25W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non



Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 102 mm

Diamètre de perçage : Ø195 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124415271

Dimensions

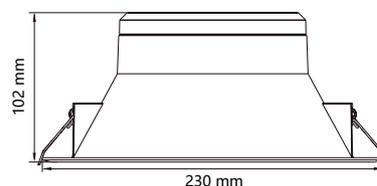

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 80 lm/W

Facteur de puissance : 0,6

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,460 Kg

Paramètres driver

Dimension Driver : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240VAC / 50/60Hz

Output : 153VDC / 150mA

PF : >0.7

ta : 40°C

tc : 75°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.