


SLIMY CCT

PLAFONNIER LED Ø190 mm - CCT + DIMMABLE

15 W / 3000 K - 1300 lm / 4000 K - 1425 lm / 6000 K - 1380 lm

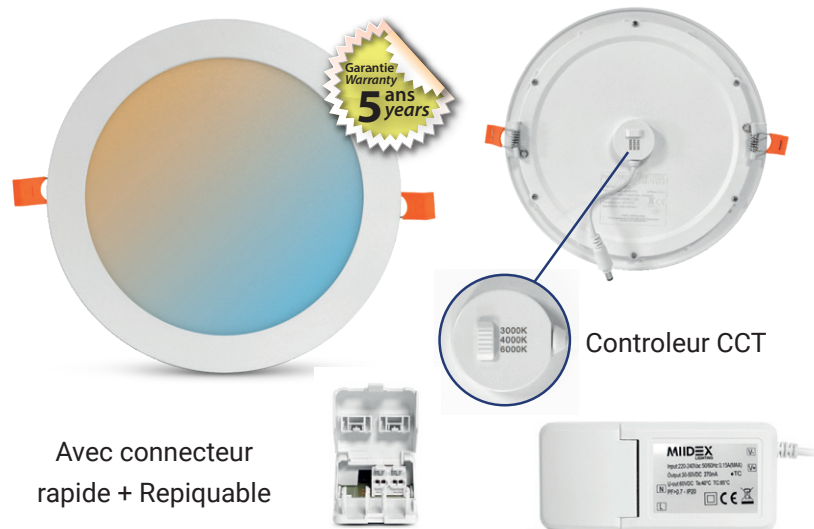

Avec connecteur rapide + Repiquable

Controleur CCT

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77677

Type : Plafonnier CCT + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000 K - 1300 lm / 4000 K* - 1425 lm / 6000 K - 1380 lm

Puissance absorbée : 15 W

Dimmable : Oui (Coupure de phase)

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6000 K

Dimensions (Ø x H) : 190 x 22 mm

Diamètre perçage : Ø180mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427007

*réglage usine

Paramètres

*Classification énergétique : **A** **G** **F**

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 86.66 lm/W

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.250 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240 V~ / 0.15 A - 50/60 Hz


Output : CC270 mA / 30-50 V DC

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

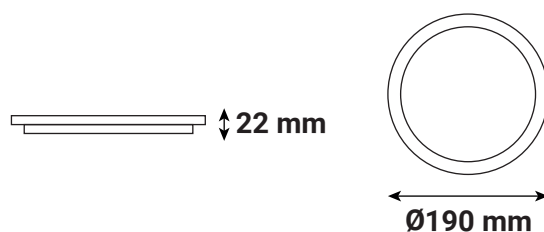

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.