

RONDO

HUBLLOT LED Ø300 mm - BLANC - IP65 + DÉTECTEUR RF 15W - 1850 lm - 3000K



Connecteur rapide
double entrée



Ref. 7789

Type : Hublot LED en saillie + détecteur RF

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 1850 lm

Puissance absorbée : 15W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie


Type de pose : Plafonnier ou applique

Distance minimum entre 2 luminaires : 4m

Distance de détection : 10m max

EAN : 3760173773138

Détecteur

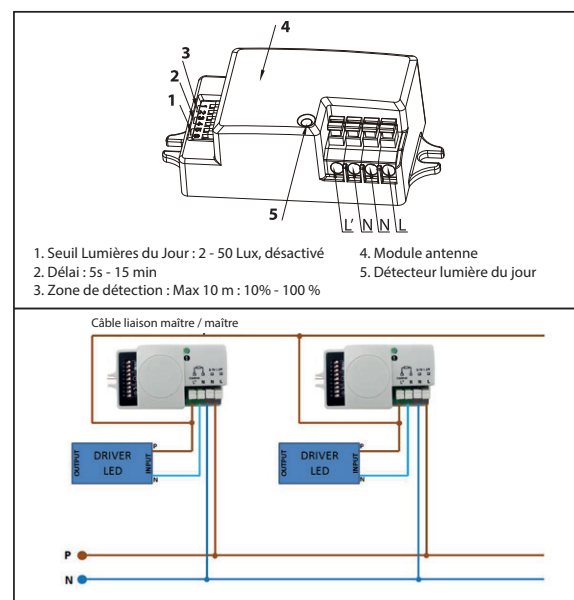

Le logiciel du détecteur ouvre ou ferme l'alimentation du produit au passage à zéro pour assurer une optimisation de la durée de vie du produit.

Accessoires fournis

Vis anti-vandale

Vis et chevilles de fixation

Joint

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123.3 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Poids Net : ≈ 0.870 Kg

Indice macadam : 6

Dimensions



Ø296 mm



95 mm

Ø210 mm




Schéma de pré-perçage de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.