


## RONDO

### LED HUBLLOT Ø296 mm + DÉTECTEUR IR 18W - 1600 lm - 4500K



Connecteur rapide double entrée

### Ref. 779004

Produit : Plafonnier + détecteur de mouvement IR

Finition extérieur : Gris Anthracite

**Flux sortant : 1600 lm**

Puissance absorbée : 18W

Température couleur : 4500K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x H) : Ø296 x 115 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124411006

Fixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**

Distance de détection max : **6 à 8 mètres**

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈88.88 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : > 0.75

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PC + Alu


Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0.696 Kg


Détecteur mouvement Infrarouge

Vis anti-vandale



### Dimensions

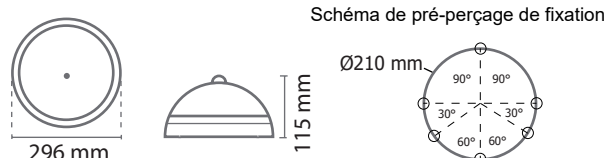

**ATTENTION!** ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

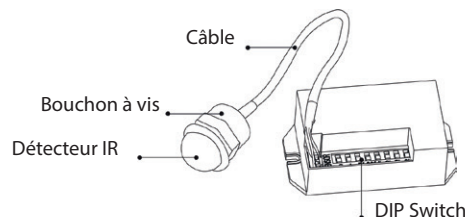

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
  2. Délai (5s - 15min)\*
  3. Zone de détection (100% - 10%)
- \* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞

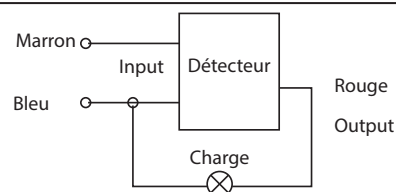

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)