

## PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 120W - 12000LM - 6000K

REF : 804511



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : 100 Lm/w

### Paramètres Electriques


Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 100-240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +45 °C/10%-70%  
Facteur de puissance > 0,98  
Courant nominal : 0.54 A  
Allumage : Immédiat  
Angle : 120°  
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP65  
Indice de protection IK : IK06  
Poids Net : 3,420 Kg

### Ref. 804511

Produit : Projecteur Led extérieur plat  
Finition : Gris  
Puissance absorbée : 120W  
Puissance restituée : ≈ 1100W  
**Lumens : 12000 Lm**  
Température couleur : 6000K  
**Dimmable : Non**  
Dimensions (H x l x P): 290 x 320 x 80 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124421456  
Longueur câble : 80 cm 3G 1.0 mm<sup>2</sup>

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

### Dimensions

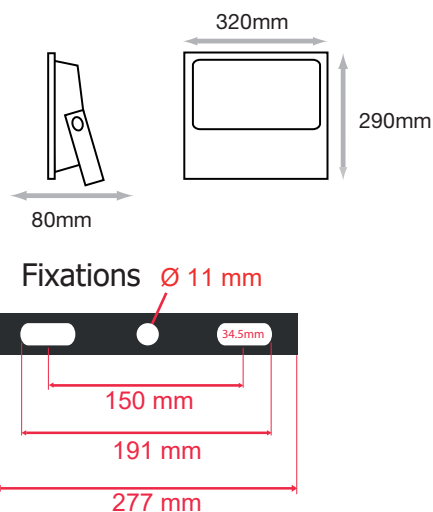

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.