


## CYNIUS

### DOWNLIGHT TRI CCT, BBC

9W / 3000K - 995 lm / 4000K - 1045 lm / 6500K - 1050 lm



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100648

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000K - 995 lm / 4000K - 1045 lm\* / 6500K - 1050lm**

Puissance absorbée : 9W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 132 x 40 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 120 mm

EAN : 3701124434609

\*réglage usine

### Dimensions

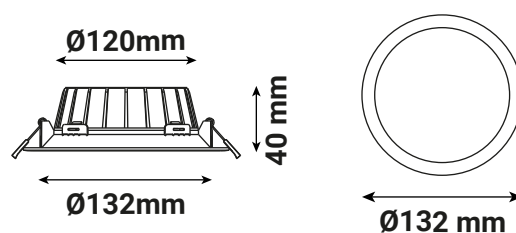

### Options

**100656** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 9W ET 10W

**100660** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 9W ET 10W

**100664** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 9W ET 10W

**100668** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 9W ET 10W

**100672** - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 9W ET 10W

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 116 lm/W

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.200 Kg

### Paramètres driver

Dimensions driver : 100 x 45 x 25 mm

Input : 220-240 V~ / 0.07A - 50/60 Hz

Output : CC220 mA / 30-40 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A E

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.