


## STELLA

### SPOT RECTANGULAIRE LED COB

32W ou 38W - 4200 lm - 3000K / 4000K / 5700K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

*	32W	38W
<b>3000K</b>	3000 lm	3600 lm
<b>4000K</b>	3500 lm	4200 lm
<b>5700K</b>	3200 lm	3800 lm

Ref. 76913

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED SMD  
+ alimentation incluse

Inclinable : Oui

Finition : Blanc

**\*Flux sortant : 4200 lm**

Puissance absorbée : 32W ou 38W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K


Dimensions (L x l x H) : 240 x 145 x 110 mm

Perçage (L x H): 205 x 125 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425164

## Dimensions

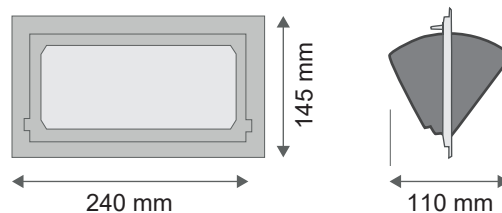

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈110 lm/W

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,97

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 1,093 Kg

## Paramètres driver ENEC

Input : 220-240V~ / 0.35A 50/60Hz

Output : DC 33-40V / 900mA

PF : >0,9

ta : 50°C

tc : 90°C

Dim : 115 x 41 x 28 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.