

## SLIMY CARRE PLAFONNIER LED 147 x 147 mm 10W - 750 lm - 4000K



### Ref. 77522

Produit : Plafonnier Led  
+ Alimentation électronique

Finition : Blanc

**Flux sortant : 750 lm**

Puissance absorbée : 10W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 147 x 147 x 26 mm

Encastrement : 127 x 127 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124417060

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt :  $\approx 75$  lm/W

Température de travail :  $-20$  °C-  $+45$  °C

Facteur de puissance : 0,58

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net :  $\approx 0,18$  Kg

### Paramètres driver

Dimensions : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240 VAC / 85mA 50/60Hz


Output : CC60mA / 135 VDC max

PF : 0.50

ta : 40°C

tc : 80°C

### Dimensions

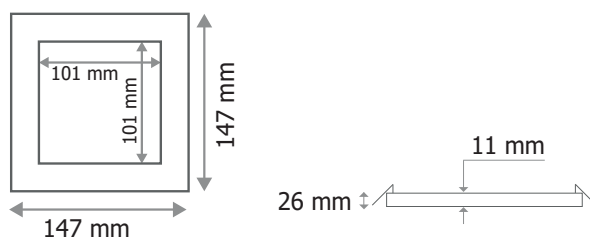

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.