


SLIMY

PLAFONNIER LED Ø225 mm
18W - 1660 lm - 6000K

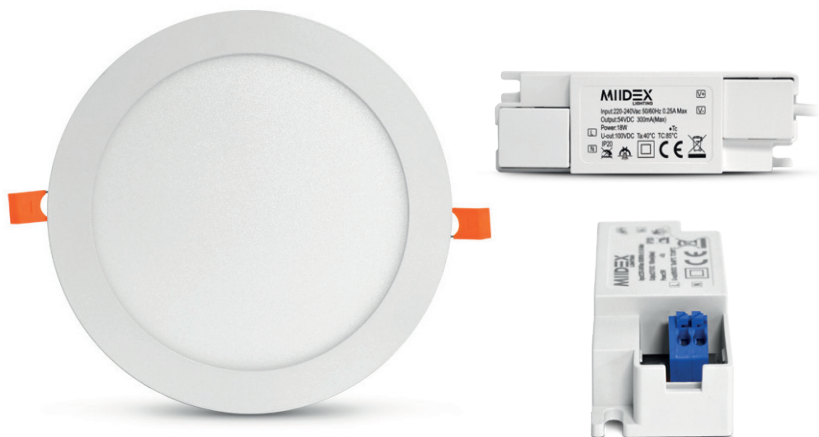

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 7756

Produit : Plafonnier Led
 + alimentation électronique CL2 déportée
 Finition extérieure : Blanc
Flux sortant : 1660 lm
 Puissance absorbée : 18W
 Température couleur : 6000K
Dimmable : Non
 Dimension (Ø x H) : Ø225 x 24 mm
 Diamètre de perçage : Ø205 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124412577

Paramètres


Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens/Watt : ≈ 92.2 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC
 Durée de vie : 30,000h
 Poids Net : ≈0,370Kg

Paramètres driver

Dimensions Driver : 93 x 30 x 22 mm
 Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz
 Output : CC300mA / 54VDC max
 PF : 0,5
 ta : 40°C
 tc : 85°C

Dimensions

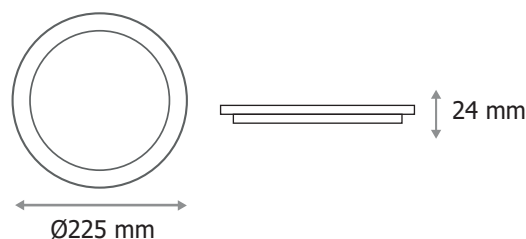

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*